


计算坠落间隙

使用坠落防护产品前,应考虑坠落安全间隙,当锚点下方与障碍物的距离足够大时,才能保障用户的安全。

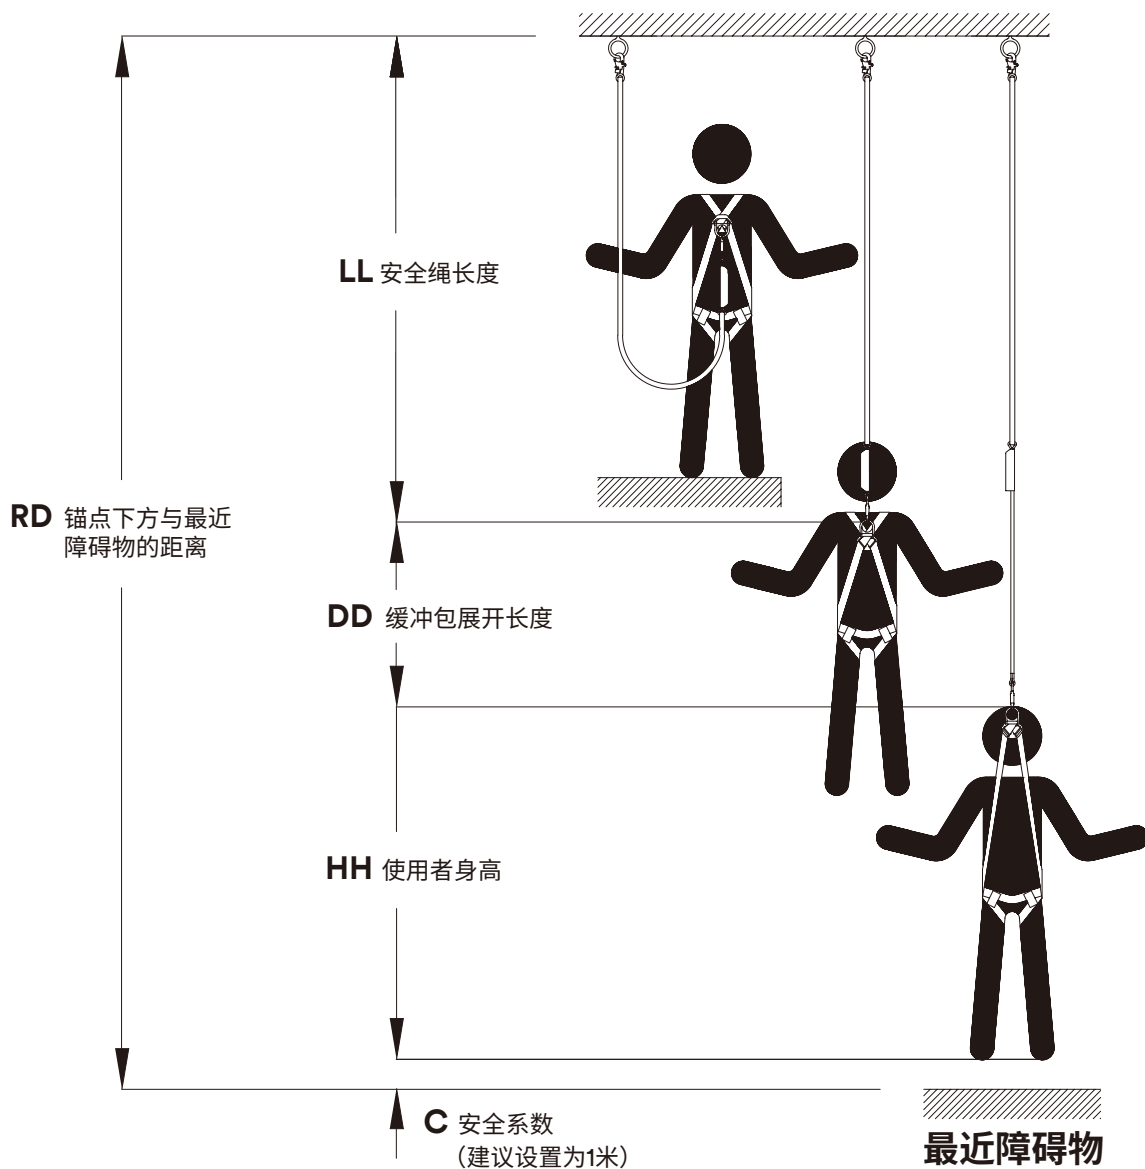

$$RD = LL + DD + HH + C$$

示例：假设一名身高1.8米的用户，配备坠落悬挂安全带和2米的安全绳（含缓冲包，缓冲包展开长度为1.6米），且锚点位置高于背部D型环，其所需的坠落间隙计算如下：

$$RD = LL + DD + HH + C = 2 + 1.6 + 1.8 + 1 = 6.4 \text{ 米}$$

当坠落间隙不足时，推荐使用**3M保泰特REBEL™自锁速差器**。

使用坠落防护产品前，请仔细阅读产品说明书。

3M中国有限公司

总办事处：

上海市兴义路8号万都中心大厦38楼

电话：021-62753535

邮编：200336

传真：021-62752343

3M坠落防护培训中心：

上海市徐汇区田林路222号3M坠落防护培训中心

网址：www.3M.com/FallProtection



扫描二维码

了解更多产品

货号：VSG2004407